

Miele

Timber Heights Tillval



CVA 6401

Kaffemaskin för inbyggnad

kaffemaskin för bönor och OneTouch for Two-beredning för en perfekt kopp kaffe.



- Perfekta resultat och intensiv kaffearom – AromaticSystem
- Helautomatisk perfektion – OneTouch for Two
- Innovativt och bekvämt mjölksystem – EasyClick-Milksystem
- Bekväm rengöring för skötsel och underhåll – rengöringsprogram
- Patenterat lucksystem med front som öppnas helt – ComfortDoor

EAN : 4002515286982 / Artikelnummer : 29640120NER / Materialnummer : 09567760

Konstruktion	
Kaffemaskin för inbyggnad för hela bönor	•
Design	
PureLine	•
ContourLine	•
Färg	Obsidiansvart
Display	DirectSensor
Drycker	
Espresso	•
Kaffe	•
Cappuccino	•
Caffè lungo	•
Latte macchiato	•
Caffè latte	•
Varmt vatten	•
Varm mjölk	•
Skummad mjölk	•
Några fördelar	
One-Touch-beredning	•
OneTouch for Two-beredning	•
Möjligt att brygga malet kaffe	•
Arombevarande kaffekvarn	•
Programmerbara användarprofiler	10
Inställning av malgrad	•
Programmerbar malmängd	•
Programmerbar vattenmängd	•
Programmerbar vattentemperatur	•
Programmerbar mjölmängd	•
Programmerbar mjölkskummängd	•
Förbrygning kan programmeras	•
Funktionen en kanna kaffe	•
Användarkomfort	
Individuellt språkval	•
Datumvisning	•
Tidsvisning	•
Steglös höjdställning av dryckestapp i cm	8,3
ComfortDoor* - patenterat lucksystem med front som öppnas helt	•
BrilliantLight	•
Dolt luckhandtag	•
Lättåtkomliga påfyllningsbehållare	•
Löstagbar behållare för kaffebönor	•
Kapacitet hos behållaren för kaffebönor, gram	500
Kapacitet för vattenbehållare, liter	2,3
Kapacitet för sumpbehållare, styck	15
Programmerbar inkopplingstid	•
Programmerbar avstängningstid	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Tidsminne h	200

CVA 6401

Kaffemaskin för inbyggnad

kaffemaskin för bönor och OneTouch for Two-beredning för en perfekt kopp kaffe.




Skötselkomfort	
Bekväma rengöringsprogram	•
Automatisk genomspolningsfunktion	•
Automatisk genomspolning av mjölkledningen	•
ComfortClean	•
Löstagbar mjölkledning	•
Löstagbar bryggenhet	•
Inställning av vattenhårdhet	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energisparläge Eco Mode	•
Nattavstängning	•
Säkerhet	
Driftspärr	•
Vattenskyddssystem	•
Tekniska data	
Nischbredd mm	560
Nischhöjd mm	448
Nischdjup mm	500
Produktbredd mm	595
Produkt höjd mm	452
Produkt djup mm	487
Djup vid öppnad lucka cm	106,0
Total anslutningseffekt kW	2,8
Spänning V	220-240
Säkring A	16
Fasantal	1
Längd anslutningskabel m	2,0
Medföljande tillbehör	
Mjölkebehållare – glas	•
Avkalkningsmedel	•
Rengöringstabletter	•
Rengöringsmedel för mjölkledningar	•
Kaffemått för malet kaffe	•
Testremsa för fastställande av vattenhårdhet	•


CVA 6401

Kaffemaskin för inbyggnad


kaffemaskin för bönor och OneTouch for Two-beredning för en perfekt kopp kaffe.

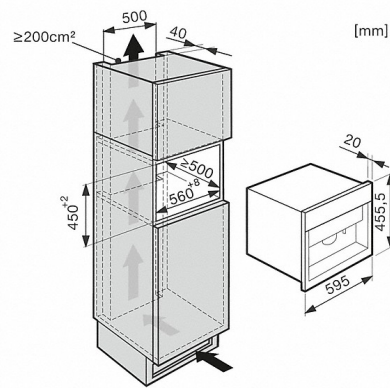


CVA5060, CVA6401, CVA6800, i HS (skiss)

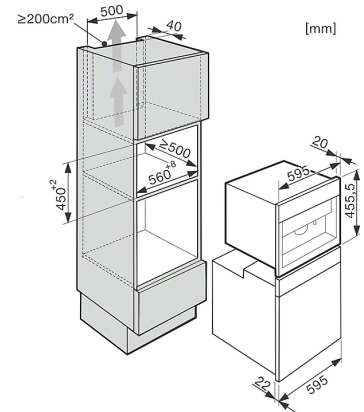

CVA5060, CVA6401, CVA6800 + ugn i högskåp (inbyggnadsskiss)

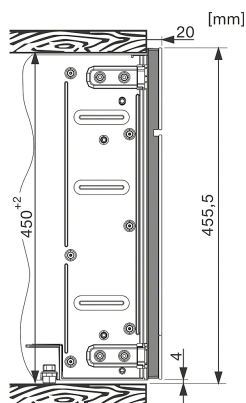


CVA5060, CVA5065, CVA6401, CVA6405, CVA6800, CVA6805, sidovy (inbyggnadsskiss)

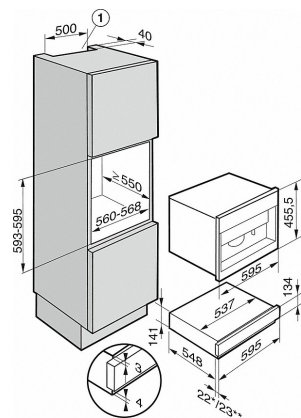

ESW 6114, ESW 6214 (skiss)

* Med glasfront
** Med metallfront

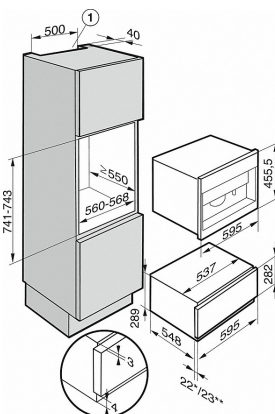

ESW 6129, ESW 6229 (skiss)

* Med glasfront
** Med metallfront

KWT 6322 UG

Vinkyl för inbyggnad under bänk med FlexiFrame och Push2open för större flexibilitet och kvalitetsdesign.



- Parallell förvaring av olika viner med separata temperaturzoner
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- Optimalt skydd av vinet genom UV-filter i tonad glasfront
- Säker lagring av vinflaskor tack vare utdragbara lagringshyllor



A

EAN : 4002515035719 / Artikelnummer : 36632200EU1 / Materialnummer : 09138040

Produktkategori	
Vinskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsprodukt	•
Integrerad inbyggnadsprodukt	•
Underbyggd inbyggnadsprodukt	•
Dörrhängning	höger
"Side-by-side"-placering möjlig	•
Omhängningsbar	•
Användarkomfort	
DynaCool	•
SoftClose-dämpning vid dörrstängning	•
Active AirClean-filter och visning av bytesintervall	•
Antal trähyllor	4
Flexibla trähyllor FlexiFrame	3
Push2Open	•
Vibrationsdämpad förvaring	•
Styrning	
Elektronisk temperaturindikering och -reglering	TouchControl
Antal temperaturzoner	2
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ -G)	A
Energiförbrukning per år, kWh	144
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,392
Säkerhet	
Låsfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm	•
Tekniska data	
Nischbredd mm	600
Nischhöjd mm	820
Nischdjup mm	580
Bredd mm	597
Höjd mm	818
Djup mm	575
Vikt, kg	49,0
Klimatklass	SN-ST
Vintempereringszon, liter	94
Plats för antal vinflaskor 0,75 liter	34 flaskor
Ljudnivå, dB(A) re1pW	36
Energiförbrukning, mA	800
Spänning V	220-240
Säkring A	10
Fasantal	1
Frekvens Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0

KWT 6322 UG

Vinkyl för inbyggnad under bänk med FlexiFrame och Push2open för större flexibilitet och kvalitetsdesign.

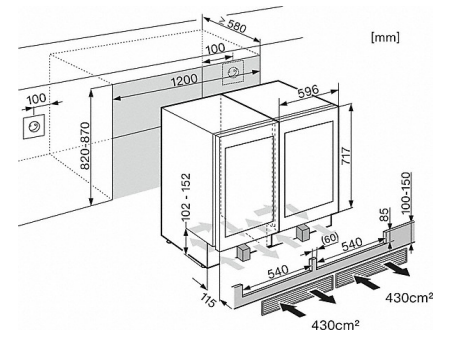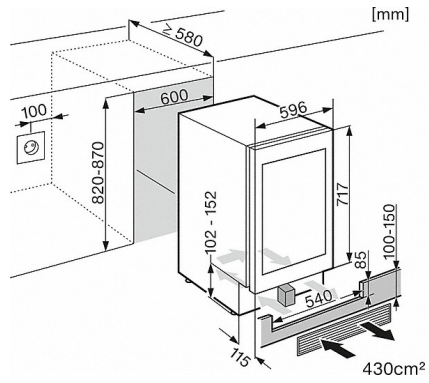

KWT6312UGS, KWT6322UG, KSK63300, side-by-side

Miele

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Postfach, 33325 Gütersloh

Telefon +49 5241 89-0

Telefax +49 5241 89-2090

E-Mail: info@miele.de